KOMPETENZ & FACHWISSEN

VOM EXPERTEN IN DER ABGASTECHNIK

UNSER HOCHWERTIGES **LIEFERPROGRAMM**

- EINWANDIGES EDELSTAHLSYSTEM
- DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
- LEICHTBAUSCHORNSTEINE
- KUNSTSTOFFABGASANLAGEN
- ABDICHTUNGSPROGRAMM
- ZUBEHÖR
- INDUSTRIE- UND GEWERBEANLAGEN
- WIR HABEN AUCH



VERKAUF NUR AN
HANDEL & HANDWERK

Schornsteintechnik
Neumarkt

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER

RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK

Ihr Anliegen als Kunde steht bei uns **immer an erster Stelle.**

Lassen Sie sich durch **unseren Service überzeugen**. Wir führen für Sie die Berechnung der **Schornsteindimensionierung, Angebotsauslegung** und **Planung**, sowie die **Beratung** zu Ihren Projekten in der Abgasführung aus.

Durch **regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter** garantieren wir einen **hohen Standard in der aktuellen Technik**.

Innovation und die **kontinuierliche Verbesserung** unserer Artikel bilden **weitere Eckpfeiler unserer täglichen Arbeit.**

Sonderanfertigungen sind kein Problem für uns - Dank **eigener Fertigung in Deutschland** sind wir **flexibel** wie kaum ein anderer.

Profitieren Sie von **hevorragender Qualität** sowie **schnellen Lieferzeiten** zu **fairen Preisen**!"

Thomas Kosmehl

Tobias Kosmehl

Thomas Kosmehl
Geschäftsführung

Tobias Kosmehl
Leitung Produktion

Schornsteintechnik Neumarkt

WIR SIND FÜR SIE DA!

Wir beraten Sie gerne persönlich unter:

Tel.: +49 (0) 9181 / 265 33 - 0
E-Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de

Michael Gerlach
Vertriebsleiter &
Schornsteinfegermeister
Tel: 09181 / 26533-10

Manfred Kreml
Verkauf
Tel: 09181 / 26533-12

Profis durch:
Jahrelanger Berufserfahrung & regelmäßigen Schulungen!

Reinhard Zachmeier
Verkauf
Tel: 09181 / 26533-15

Robert Nisslbeck
Verkauf & regionaler Außendienst
Tel: 09181 / 26533-14

Schornsteintechnik Neumarkt

KUNSTSTOFF-ABGASANLAGEN

POLY STAR

- Zugelassen bis **120 °C**
- **Abgastemperatur**
- **Alle Teile** mit Muffe und Dichtung
- Für **Öl-** und **Gasbrennwert / BHKW / Brennstoffzellen**

Durchmesser	60 mm bis 200 mm
Überdruck	bis max. 5000 Pascal

POLY STAR FLEX

- Zugelassen bis **120 °C Abgastemperatur**
- **Einfache Montage**
- Für **Öl-** und **Gasbrennwert**
- Für **Steigleitungen** in verzogenen oder senkrechten Schächten vorgesehen

Raumluftabhängig mit Verbindungsleitung (Poly-Star)
Raumluftunabhängig mit konzentrischer Verbindungsleitung (Poly-Star-LAS)

KUNSTSTOFFABGAS-ANLAGEN AUS EIGENER PRODUKTION

- Regionale, deutsche Produktion
- Jahrelange Berufserfahrung
- Qualitätsprüfung und -sicherung
- Sonderanfertigungen möglich
- Individuelle, persönliche Beratung
- Geschultes Personal

Schornsteintechnik Neumarkt

KONZENTRISCHE **KUNSTSTOFF**-ABGASANLAGEN

POLY STAR LAS LUFT-ABGAS-SYSTEM

- Zugelassen bis **120 °C Abgastemperatur**
- Konzentrische Abgasleitung **innen PP außen Stahl** pulverbeschichtet weiß
- Für **Öl-** und **Gasbrennwert**

Nennweiten DN 60/100, 80/125 und 110/160 mm

POLY STAR AW AUSSENWANDSYSTEM

- **Innen PP / außen Edelstahl 1.4301**
- Für **Öl-** und **Gasbrennwert / BHKW /**
- **Brennstoffzellen**

Nennweiten DN 60/100, 80/125, 110/160, 125/190, 160/230 und 200/265 mm

WUNSCHFARBE?

Unsere Artikel gibt es in verschiedensten Farbvariationen.

POLY STAR DACHHEIZZENTRALE

- Mantelanteil aus **Edelstahl blank**
- **Senkrechte** Ausführung
- Für **Öl-** und **Gasbrennwert**

Nennweiten : DN 60/100, 80/125 und 110/160 mm

Schornsteintechnik Neumarkt

EINWANDIGES EDELSTAHLSYSTEM 2.0

- Hoher **Qualitätsstandard** durch **Eigen- und Fremdüberwachung**
- Für **alle modernen Wärmeerzeuger** gerüstet
- **Unter-** und **Überdruck** geeignet

FÜR DIE SANIERUNG
IM VORHANDENEN SCHORNSTEIN

Materialart	
Rauchgasführendes Rohr	Edelstahl 1.4404/1.4571 (kein ferritischer Edelstahl)
bei Pellet	Edelstahl 1.4539 (gegen Aufpreis)
Ausführung	matt
Durchmesser	80 - 600 mm
Brennstoffe	Öl, Gas, Festbrennstoffe

AUCH IN **PELLET-QUALITÄT** LIEFERBAR!

Oberfläche auf Anfrage auch in **Hochglanz**

Schornsteintechnik Neumarkt

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN **LIGHT 2.0**

- Besonders geeignet für **Ein- und Mehrfamilienhäuser**
- Moderne **Systemfertigung**
- Bis zu **600° C Abgastemperatur**
- **Unter-** und **Überdruck** geeignet

Materialart	
innen	1.4404/1.4571 V4a
außen	1.4301 V2a
Ausführung	Edelmatt o. Hochglanz
Durchmesser	113 - 250 mm
Brennstoffe	Öl, Gas, Festbrennstoffe

Made in Germany
Top-Qualität

AUCH IN **PELLET-QUALITÄT** LIEFERBAR!

Modernes & Klassisches **Design**

Oberfläche auf Anfrage auch in **Hochglanz**

WUNSCHFARBE?

Erhältlich pulverbeschichtet in Ihrer individuellen Farbe.

Schornsteintechnik Neumarkt

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN **DW NEO**

- Isolierung **25 mm**
- geeignet für **alle Regelfeuerstätten bis 600°C im Unterdruckbetrieb** (außer Anthrazitkohle)
- Leichte **Montage**
- **Formschöne** Klemmbänder

Materialart	
innen	Edelstahl 1.4571 bzw 1.4404
außen	Edelstahl 1.4301
Ausführung	Hochglanz
Durchmesser	130 mm, 150 mm, 180 mm
Brennstoffe	Öl, Gas, Festbrennstoffe

Schornsteintechnik Neumarkt

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN **PREMIUM**

- Isolierung **32,5 mm**
- Inkl. aller **erforderlichen Klemmbänder**
- Viele **Standardbauteile**
- Bis zu **600° C Abgastemperatur**
- **Sonderbauteile** nach Kundenwunsch

WUNSCHFARBE?
Erhältlich pulverbeschichtet in Ihrer individuellen Farbe.

Materialart	
innen	Edelstahl 1.4571 bzw 1.4404
außen	Edelstahl 1.4301
Ausführung	Edelmatt o. Hochglanz
Durchmesser	80 - 600 mm
Brennstoffe	Öl, Gas, Festbrennstoffe

Oberfläche auf Anfrage auch in **Edelmatt**

Schornsteintechnik Neumarkt

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN **DELUXE**

- Designschornstein für **besondere Ansprüche**
- **Ohne** Klemmbänder
- Bis zu **600° C Abgastemperatur**
- **Modern** & **Ästhetisch**
- **Durch eingezogene Sicken und Aufbau ohne Klemmbänder**

Materialart	
innen	Edelstahl 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
außen	Edelstahl 1.4301
Ausführung	Gebürstet (Auf Anfrage auch in Matt / Hochglanz)
Durchmesser	130- 200 mm
Brennstoffe	Trockener Betrieb bei Festbrennstoff Feuchteunempfindlich bei Öl und Gasbetrieb

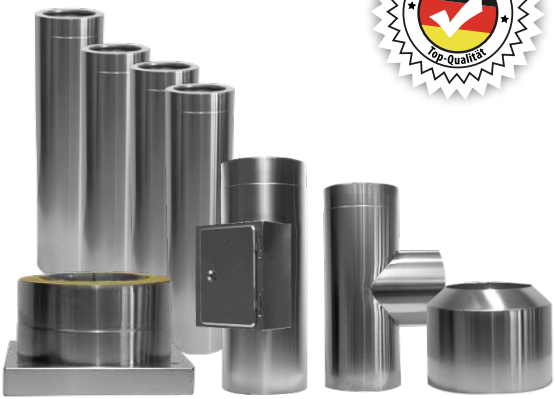

Made in Germany
Top-Qualität

Schornsteintechnik Neumarkt

LEICHTBAU SCHORNSTEINE

MEHRSCHALIGER LEICHTBAUSCHORNSTEIN
PROMATECT FU/FB
AUS PROMATECT L-500 UND EW 2.0

- Für **alle Brennstoffe** geeignet
- Geringes **Gewicht**
- Schnelle **Verarbeitbarkeit**
- **Promatschacht**

Durchmesser Innen	130-200 mm
Dämmung alternativ	25 mm
Material Edelstahlrohr	1.4404; 1.4571; 1.4539
Material Schacht	Calciumsilikat 40 mm Materialstärke
Feuerwiderstandsdauer	L90

Made in Germany
Top-Qualität

10 Jahre Garantie



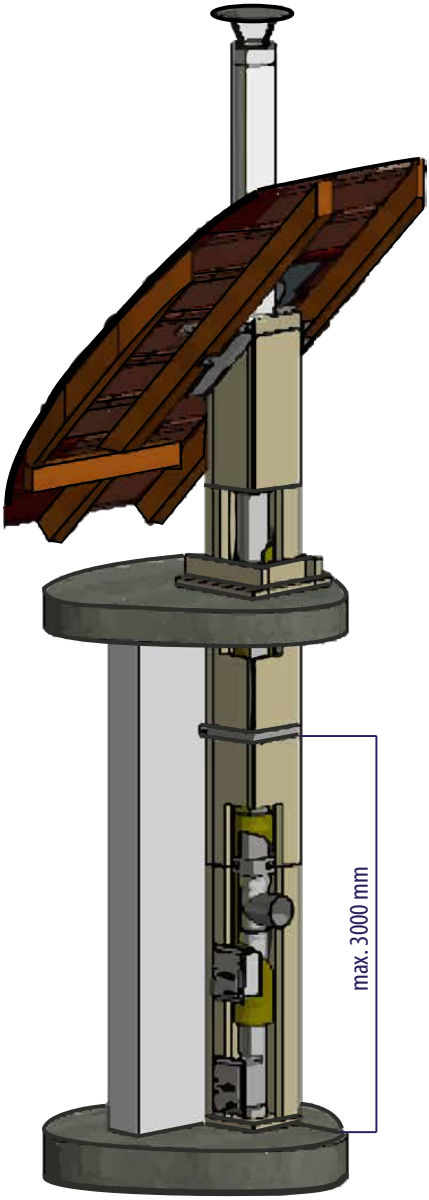

Schornsteintechnik Neumarkt

LEICHTBAU SCHORNSTEINE

Einfache und schnelle Montage!



PROMATECT L-500 LEERSCHACHT

- Mineralisch gebundene Brandschutzbauplatte
- 40 mm Calciumsilikat
- weitere Bauteile lieferbar!

Standardgrößen in quadratisch,
Sondergrößen rechteckig oder auf Kundenmaße möglich
Geeignet für Abgas-, Versorgungs- und Solarleitungen
Feuerwiderstandsdauer L90
Zulassung Z-7.4-3439

Leerschacht : Promatect L-500 in Kombination mit unserem **Kunststoff-Abgas-System Polystar: Dachheizzentrale**

LEERSCHACHT F90 AUS VERMICULITE

- Geringes **Gewicht**
- Geringer **Platzbedarf**
- **Trockenbauweise**
- Einfachste **Oberflächenbehandlung**
- Für alle Regelfeuerstätten einsetzbar

Geeignet für Abgas-, Versorgungs- und Solarleitungen
Material Vermiculite, 45 mm stark

Schornsteintechnik Neumarkt

ZUBEHÖR

SCHAMOTTKLEBER

gebrauchsfertiger
Dichtungs- und Befestigungs-
kleber

ABDECKWELLE
EDELSTAHL ODER KUPFER

- **Edelstahl Hochglanz / Kupfer** 1,0 mm
- Inklusive **höhenverstellbaren Stützen**
- inklusive **Befestigungsmaterial**
- Zum **Schutz des Kaminkopfes** vor Umwelteinflüssen

SCHORNSTEIN-KOPFVERKLEIDUNG

- **Aluminium**
- 0,9 mm in Farbe: **Sepiabraun / Anthrazit**
- **Ziegel- u. Schieferstruktur** auf Anfrage

PELLETROHR

- **Stahlblech**
- Farbe **schwarz** oder **grau**
- **Inkl. Dichtung**
- **Ø 80 mm** oder **100 mm**

SILIKON

zum **Abdichten von Bewegungsfugen** an Heiz-
kanälen, Öfen, Reaktoren,
Kaminen, usw.

SCHORNSTEIN-KOPFEINFASSUNG

- Aus **Edelstahl** oder **Aluminium**
- **Überstand** von ca. 15 mm wird **werkseitig zugegeben**
- Seitliche **Umkantung beträgt 80 mm inkl. Tropfkante**

STEINWOLL-ISOLIER-ROHRSCHALEN

- Max. **Anwendungsgrenztemperatur 250°C**
- **Schmelzpunkt** 1000°C nach DIN 4102-17
- **Wärmeleitfähigkeit** bei 40°C, λ40 0.040 W/mK
- Dämmdicke **20-100 mm**
- Länge **1000 mm**
- **Innendurchmesser 15-273 mm**

STAHLROHR
2,0 MM

- Farbe **schwarz** oder **grau**
- **Senotherm-Lackierung**
- **Farbecht**

Schornsteintechnik Neumarkt

ABDICHTUNGSPROGRAMM

HOTSCHOTT
DICHTUNGSMANSCHETTE 0-30°

- **0-30°** Dachneigung
- **Flexible Tülle** mit langem Dichtstutzen
- Zugelassen für **alle DW-Systemschornsteine mit mind. 25 mm Isolierstärke**

HOTSCHOTT
DICHTUNGSMANSCHETTE 30-45°

- **0-45°** Dachneigung

Verarbeitungstemperatur	ab 4°C
Temperaturbeständigkeit Tülle	-20°C bis +250°C
Temperaturbeständigkeit Kragen	-20°C bis +100°C

DACHABDICHTUNGSSET
AUSSEN

- Elastomerbahn vollflächig verklebbar
- Primer zum Grundieren von sandigen und saugenden Oberflächen als Voranstrich

IN DEN FARBEN:
- schwarz
- braun
- terrakotta

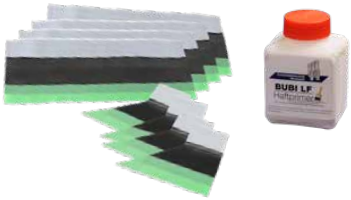

DACHABDICHTUNGSSET
INNEN / AUSSEN

- Mit Putzträger • Länge: 250 mm
- Zum Anbringen an die Unterspannbahn
- Außen oder Innen an die Dampfdiffusionssperre



Schornsteintechnik Neumarkt

ABDICHTUNGSPROGRAMM

ROHRLEITUNGSMANSCHETTE
BIS 120° C

- Schnelle & dauerhafte Abdichtung

Verarbeitungstemperatur	ab 4°C
Temperaturbeständigkeit Tülle	-20°C bis +250°C
Temperaturbeständigkeit Kragen	-20°C bis +100°C
Dehnfestigkeit	4,5 kN/m
Dachneigung	7°-35°
Temperaturbeständig	bis 45°C an der Tülle

ABDICHTMANSCHETTEN LIGHT
BIS 100° C

- Dichte Gebäudehülle für Rohrleitungen
- Einfache Montage

SPEZIALABDICHTUNGEN
FÜR DACHAUFBAUTEN

Beständigkeit	verrottungsstabil
Temperaturbeständigkeit Tülle	-20°C bis + 80°C
Zugfestigkeit Tülle	10,8 MpA
Dachneigung	> 10°
UV-Beständigkeit	sehr gut

NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN
INNOVATION AUS EIGENER HERSTELLUNG

Lange Zeit waren Dachdurchführungenmit **Bleischürzen** der Standard zum Abdichten von Durchbrüchen in Dächern. Solche Dachdurchführungen **setzen allerdings Schadstoffe frei**.

Wir haben eine **nachhaltige Alternative** zu den herkömmlichen Dachdurchführungen entwickelt. Diese lassen sich, dank **Elastomer-Schürzen**, **ideal in den Recycling-Kreislauf zurückführen**!

IN DEN FARBEN:
anthrazit / braun / terrakotta



IN DEN FARBEN:
schwarz / braun / terrakotta

TYP „BIO ELASTISCH“
SELBSTKLEBENDE AUSFÜHRUNG

- Großzügige Schürzengröße
- Flexibel und leistungsstark
- UV-Beständigkeit & hohe Klebkraft
- Bis zu 60% Dehnfähigkeit in Rollrichtung

TYP „ECO GREEN“
MIT SCHWERER ELASTOMER-SCHÜRZE

- Großzügige Schürzengröße
- Hitze & UV-Beständigkeit
- Funktionalität, Dichtigkeit
- Einbindung wie Bleischürze

Schornsteintechnik Neumarkt

WIR HABEN AUCH

UNSER SORTIMENT
BIETET ZUSÄTZLICH

- Dunstabzugshauben
- Deflektorhauben
- Filter- und Rauchsauger
- Und vieles mehr

SONDERBAUTEILE
EINWANDIG & DOPPELWANDIG

Wir bieten Ihnen außerdem eine g**roße Auswahl an einwandigen und doppelwandigen Sonderbauteilen an.** Fordern Sie gerne dafür unseren Prospekt an oder laden Sie ihn sich einfach bequem herunter!

SONDERANFERTIGUNGEN

Sie planen einen **Kamin auf einem Hausboot** oder benötigen die **Bauteile in einer besonderen Farbe**? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir sind Ihr professioneller Partner für **Sonderanderfertigungen aller Art.**

Unser geschultes Personal steht Ihnen jederzeit für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Von der **Planung, Produktzusammenstellung** bis hin zur **zeitnahen Lieferung** - wir unterstützen Sie von Anfang an!

Schornsteintechnik Neumarkt

IMPRESSIONEN

UNSER **KUNDENSERVICE**

Gudrun Geringer

Christian Barth

Rebekka Steuer

Isabella Brunnhuber

Julia Hamata

Wir sind für Sie da!

Telefonmarketing
Qualitätssicherung
Kundenbetreuung
Datenerfassung

Kundenzufriedenheit zeichnet uns aus.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Unser Kundenservice kümmert sich um die Qualitätssicherung rund um Ihren Auftrag, sodass Sie garantiert vollkommen zufrieden sind. Auch Informationsmaterial zu unseren Produkten können Sie jederzeit von unseren Kolleg:innen einfordern.

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen zu Ihrem Auftrag? Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit!

Unsere

Kontaktdaten

+49 (0) 9181 / 265 33 - 0

kundencenter@schornsteintechnik-neumarkt.de

www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Schornsteintechnik Neumarkt

PRODUKTION & LAGER

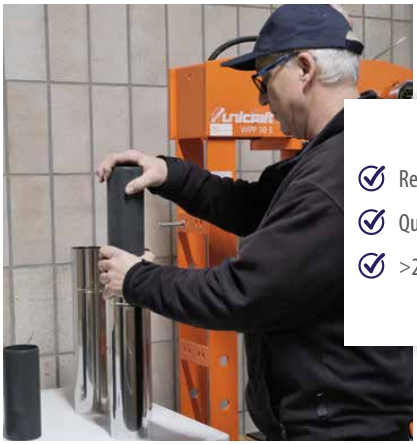

- Regionale Produktion
- Qualitätssicherung
- >2.000m^2 Lagerfläche

- Sonderanfertigungen
- Hochwertige Produkte
- Schnelle Lieferung

- Große Farbauswahl
- Faire Preise
- Breites Sortiment

Schornsteintechnik Neumarkt

- Geschultes Personal
- > 30 Jahre Erfahrung
- Taggleiches Angebot
- individuelle Beratung

SCAN MICH!

HIER FINDEN SIE

- Online-Shop
- Preislisten
- Technische Zeichnungen
- Broschüren
- Social Media Kanäle
- Messetermine
- uvm.

Aktuelle Informationen aus unserem Unternehmen, **technische Neuigkeiten** sowie einen tieferen **Einblick** hinter die Kulissen der **Schornsteintechnik Neumarkt** finden Sie auf unseren sozialen Netzwerken und auf unserer Website.

Schornsteintechnik Neumarkt

SCHORNSTEINTECHNIK NEUMARKT GMBH

Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt

(+49) 09181 / 26533-0

info@schornsteintechnik-neumarkt.de

(+49) 09181 / 26533-30

www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag	07:00 - 17:00 Uhr
Freitag	07:00 - 15:00 Uhr