


KOMPETENZ & FACHWISSEN

VOM EXPERTEN IN DER ABGASTECHNIK

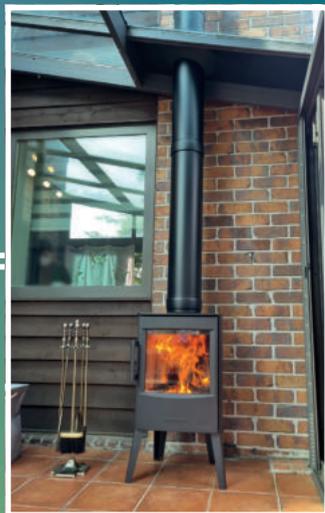

UNSER HOCHWERTIGES LIEFERPROGRAMM

 EINWANDIGES EDELSTAHLSYSTEM

 DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME

 LEICHTBAUSCHORNSTEINE

 KUNSTSTOFFABGASANLAGEN

 ABDICHTUNGSPROGRAMM

 ZUBEHÖR

 INDUSTRIE- UND GEWERBEANLAGEN

 WIR HABEN AUCH

VERKAUF NUR AN
HANDEL & HANDWERK

Schornsteintechnik
Neumarkt



WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER

RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK

Ihr Anliegen als Kunde steht bei uns **immer an erster Stelle**.

Lassen Sie sich durch **unseren Service überzeugen**. Wir führen für Sie die Berechnung der **Schornsteindimensionierung**, **Angebotsauslegung** und **Planung**, sowie die **Beratung** zu Ihren Projekten in der Abgasführung aus.

Durch **regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter** garantieren wir einen **hohen Standard in der aktuellen Technik**.

Innovation und die **kontinuierliche Verbesserung** unserer Artikel bilden **weitere Eckpfeiler unserer täglichen Arbeit**.

Sonderanfertigungen sind kein Problem für uns - Dank **eigener Fertigung in Deutschland** sind wir **flexibel** wie kaum ein anderer.

Profitieren Sie von **hervorragender Qualität** sowie **schnellen Lieferzeiten** zu **fairen Preisen!**

Thomas Kosmehl

Tobias Kosmehl



Thomas Kosmehl
Geschäftsführung



Tobias Kosmehl
Leitung Produktion



WIR SIND FÜR SIE DA!



Wir beraten Sie gerne persönlich unter:

Tel.: +49 (0) 9181 / 265 33 - 0

E-Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de



Michael Gerlach
Vertriebsleiter &
Schornsteinfegermeister
Tel: 09181 / 26533-10



Manfred Kreml
Verkauf
Tel: 09181 / 26533-12



Reinhard Zachmeier
Verkauf
Tel: 09181 / 26533-15



Robert Nisslbeck
Verkauf & regionaler Außendienst
Tel: 09181 / 26533-14

Profis durch:
**Jahrelanger
Berufserfahrung &
regelmäßigen
Schulungen!**

KUNSTSTOFF-ABGASANLAGEN



POLY STAR

- ✓ Zugelassen bis 120 °C
- ✓ Abgastemperatur
- ✓ Alle Teile mit Muffe und Dichtung
- ✓ Für Öl- und Gasbrennwert / BHKW /

Brennstoffzellen

Durchmesser 60 mm bis 200 mm
Überdruck bis max. 5000 Pascal

POLY STAR FLEX

- ✓ Zugelassen bis 120 °C Abgastemperatur
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Für Öl- und Gasbrennwert
- ✓ Für Steigleitungen in verzogenen oder senkrechten Schächten vorgesehen

Raumluftabhängig mit Verbindungsleitung (Poly-Star)

Raumluftunabhängig mit konzentrischer Verbindungsleitung (Poly-Star-LAS)



KUNSTSTOFFABGAS-ANLAGEN AUS EIGENER PRODUKTION

- ✓ Regionale, deutsche Produktion
- ✓ Jahrelange Berufserfahrung
- ✓ Qualitätsprüfung und -sicherung
- ✓ Sonderanfertigungen möglich
- ✓ Individuelle, persönliche Beratung
- ✓ Geschultes Personal



KONZENTRISCHE KUNSTSTOFF-ABGASANLAGEN



POLY STAR LAS LUFT-ABGAS-SYSTEM

- ✓ Zugelassen bis 120 °C Abgastemperatur
- ✓ Konzentrische Abgasleitung **innen PP außen Stahl**
pulverbeschichtet weiß
- ✓ Für **Öl-** und **Gasbrennwert**

Nennweiten DN 60/100, 80/125 und 110/160 mm

POLY STAR AW AUSSENWANDSYSTEM


- ✓ Innen PP / außen Edelstahl 1.4301
- ✓ Für **Öl-** und **Gasbrennwert** / BHKW /
- ✓ **Brennstoffzellen**

Nennweiten DN 60/100, 80/125, 110/160,
125/190, 160/230 und 200/265 mm



WUNSCHFARBE?

Unsere Artikel gibt es in ver-
schiedensten Farbvariationen.



POLY STAR DACHHEIZZENTRALE

- ✓ Mantelanteil aus **Edelstahl blank**
 - ✓ **Senkrechte** Ausführung
 - ✓ Für **Öl-** und **Gasbrennwert**
- Nennweiten** : DN 60/100, 80/125 und 110/160 mm

EINWANDIGES EDELSTAHLSYSTEM 2.0

- ✓ Hoher **Qualitätsstandard** durch **Eigen- und Fremdüberwachung**
- ✓ Für **alle modernen Wärmeerzeuger** gerüstet
- ✓ **Unter- und Überdruck** geeignet

Materialart

Rauchgasführendes Rohr Edelstahl 1.4404/1.4571
(kein ferritischer Edelstahl)

bei Pellet Edelstahl 1.4539
(gegen Aufpreis)

Ausführung

matt

Durchmesser

80 - 600 mm

Brennstoffe

Öl, Gas, Festbrennstoffe

**FÜR DIE
SANIERUNG**

*IM VORHANDENEN
SCHORNSTEIN*

AUCH IN **PELLET-QUALITÄT** LIEFERBAR!



Oberfläche auf
Anfrage auch
in **Hochglanz**



DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN LIGHT 2.0

- ✓ Besonders geeignet für **Ein- und Mehrfamilienhäuser**
- ✓ Moderne **Systemfertigung**
- ✓ Bis zu **600° C Abgastemperatur**
- ✓ **Unter- und Überdruck** geeignet

Materialart

innen 1.4404/1.4571 V4a
außen 1.4301 V2a

Ausführung

Edelmatt o. Hochglanz

Durchmesser

113 - 250 mm

Brennstoffe

Öl, Gas, Festbrennstoffe

AUCH IN **PELLET-QUALITÄT** LIEFERBAR!

Modernes
&
Klassisches **Design**



Oberfläche auf
Anfrage auch
in **Hochglanz**



WUNSCHFARBE?

Erhältlich pulverbeschichtet in
Ihrer individuellen Farbe.



DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW NEO

- ✓ Isolierung 25 mm
- ✓ geeignet für **alle Regelfeuerstätten bis 600°C im Unterdruckbetrieb** (außer Anthrazitkohle)
- ✓ Leichte **Montage**
- ✓ **Formschöne** Klemmbänder

Materialart

innen Edelstahl 1.4571 bzw 1.4404
außen Edelstahl 1.4301

Ausführung

Hochglanz

Durchmesser 130 mm, 150 mm, 180 mm

Brennstoffe Öl, Gas, Festbrennstoffe



DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN PREMIUM

- ✓ Isolierung 32,5 mm
- ✓ Inkl. aller erforderlichen Klemmbänder
- ✓ Viele Standardbauteile
- ✓ Bis zu 600° C Abgastemperatur
- ✓ Sonderbauteile nach Kundenwunsch

Materialart


innen Edelstahl 1.4571 bzw 1.4404
außen Edelstahl 1.4301

Ausführung

Durchmesser 80 - 600 mm
Brennstoffe Öl, Gas, Festbrennstoffe

WUNSCHFARBE?

Erhältlich pulverbeschichtet in
Ihrer individuellen Farbe.



Oberfläche auf
Anfrage auch
in **Edelmatt**



DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DELUXE

- ✓ Designschornstein für **besondere Ansprüche**
- ✓ **Ohne Klemmbänder**
- ✓ Bis zu **600° C Abgastemperatur**
- ✓ **Modern & Ästhetisch**
- ✓ **Durch eingezogene Sicken und Aufbau ohne Klemmbänder**

Materialart

innen Edelstahl 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
außen Edelstahl 1.4301

Ausführung


Gebürstet (Auf Anfrage auch in Matt / Hochglanz)

Durchmesser

130- 200 mm

Brennstoffe

Trockener Betrieb bei Festbrennstoff
Feuchteunempfindlich bei Öl und Gasbetrieb

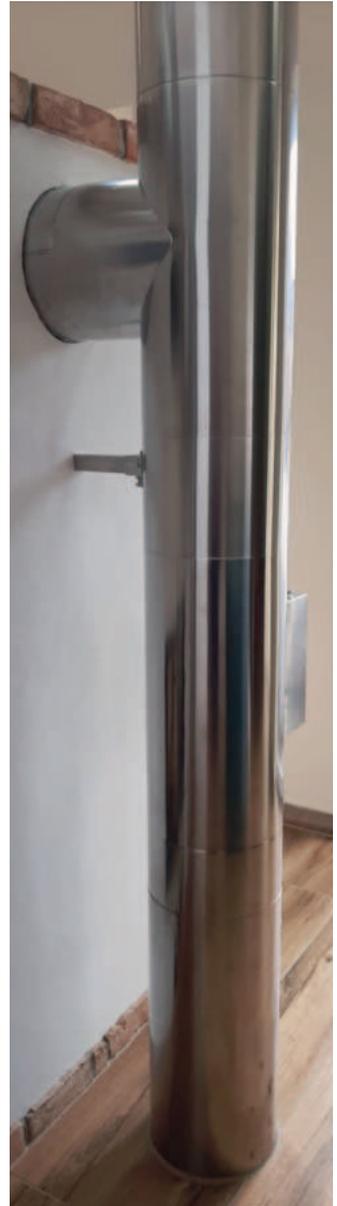



LEICHTBAU SCHORNSTEINE

MEHRSCHALIGER LEICHTBAUSCHORNSTEIN PROMATECT FU/FB

AUS PROMATECT L-500 UND EW 2.0

- ✓ Für **alle Brennstoffe** geeignet
- ✓ Geringes **Gewicht**
- ✓ Schnelle **Verarbeitbarkeit**
- ✓ **Promatschacht**

Durchmesser Innen	130-200 mm
Dämmung alternativ	25 mm
Material Edelstahlrohr	1.4404; 1.4571; 1.4539
Material Schacht	Calciumsilikat
Feuerwiderstandsdauer	40 mm Materialstärke L90

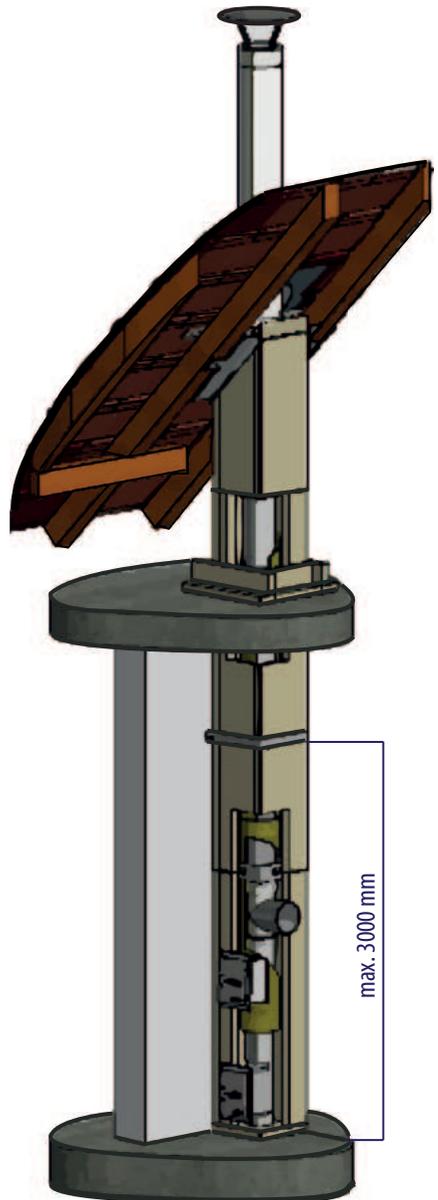

LEICHTBAU SCHORNSTEINE

Einfache und schnelle Montage!



PROMATEC L-500 LEERSCHACHT

- ✓ Mineralisch gebundene Brandschutzbauplatte
- ✓ 40 mm Calciumsilikat
- ✓ weitere Bauteile lieferbar!

Standardgrößen in quadratisch,
Sondergrößen rechteckig oder auf Kundenmaße möglich
Geeignet für Abgas-, Versorgungs- und Solarleitungen

Feuerwiderstandsdauer L90
Zulassung Z-7.4-3439

Leerschacht : Promatec L-500 in
Kombination mit unserem Kunststoff-Abgas-System Polystar:
Dachheizzentrale



LEERSCHACHT F90 AUS VERMICULITE

- ✓ Geringes **Gewicht**
- ✓ Geringer **Platzbedarf**
- ✓ **Trockenbauweise**
- ✓ Einfachste **Oberflächenbehandlung**
- ✓ Für alle Regelfeuerstätten einsetzbar

Geeignet für Abgas-, Versorgungs- und Solarleitungen
Material Vermiculite, 45 mm stark



ZUBEHÖR

SCHAMOTTKLEBER

gebrauchsfertiger

Dichtungs- und Befestigungs-
kleber



SCHORNSTEIN- KOPFVERKLEIDUNG

- ✓ Aluminium
- ✓ 0,9 mm in Farbe: **Sepiabraun / Anthrazit**
- ✓ **Ziegel- u. Schieferstruktur** auf Anfrage

ABDECKWELLE EDELSTAHL ODER KUPFER

- ✓ **Edelstahl Hochglanz / Kupfer** 1,0 mm
- ✓ Inklusive **höhenverstellbaren Stützen**
- ✓ inklusive **Befestigungsmaterial**
- ✓ Zum **Schutz des Kaminkopfes** vor Umwelteinflüssen



PELLETROHR

- ✓ **Stahlblech**
- ✓ Farbe **schwarz** oder **grau**
- ✓ **Inkl. Dichtung**
- ✓ Ø **80 mm** oder **100 mm**



SILIKON

zum **Abdichten von**
Bewegungsfugen an Heiz-
kanälen, Öfen, Reaktoren,
Kaminen, usw.



SCHORNSTEIN- KOPFEINFASSUNG

- ✓ Aus **Edelstahl** oder **Aluminium**
- ✓ **Überstand** von ca. 15 mm wird **werkseitig zugegeben**
- ✓ Seitliche **Umkantung beträgt 80 mm inkl. Tropfkante**



STEINWOLL-ISOLIER-ROHRSCHALEN

- ✓ Max. **Anwendungsgrenztemperatur 250°C**
- ✓ **Schmelzpunkt 1000°C** nach DIN 4102-17
- ✓ **Wärmeleitfähigkeit** bei 40°C, λ_{40} 0.040 W/mK
- ✓ Dämmdicke **20-100 mm**
- ✓ Länge **1000 mm**
- ✓ **Innendurchmesser 15-273 mm**




STAHLROHR 2,0 MM

- ✓ Farbe **schwarz** oder **grau**
- ✓ **Senotherm-Lackierung**
- ✓ **Farbecht**




ABDICHTUNGSPROGRAMM

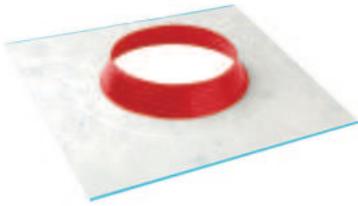

HOTSCHOTT DICHTUNGSMANSCHETTE 0-30°

- ✓ 0-30° Dachneigung
- ✓ Flexible Tülle mit langem Dichtstutzen
- ✓ Zugelassen für alle DW-Systemschornsteine mit mind. 25 mm Isolierstärke

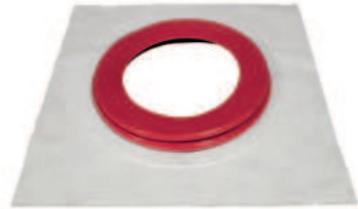

HOTSCHOTT DICHTUNGSMANSCHETTE 30-45°

- ✓ 0-45° Dachneigung
- Verarbeitungstemperatur ab 4°C
- Temperaturbeständigkeit Tülle -20°C bis +250°C
- Temperaturbeständigkeit Kragen -20°C bis +100°C




DACHABDICHTUNGSSET AUSSEN

- ✓ Elastomerbahn vollflächig verklebbar
- ✓ Primer zum Grundieren von sandigen und saugenden Oberflächen als Voranstrich

IN DEN FARBEN:

- schwarz
- braun
- terrakotta

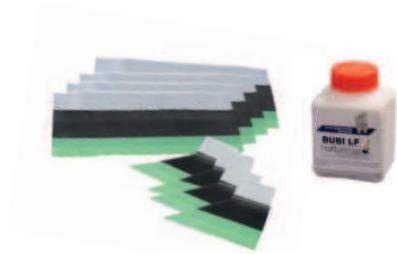

DACHABDICHTUNGSSET INNEN / AUSSEN

- ✓ Mit Putzträger • Länge: 250 mm
- ✓ Zum Anbringen an die Unterspannbahn
- ✓ Außen oder Innen an die Dampfdiffusionssperre



ABDICHTUNGSPROGRAMM



ROHRLEITUNGSMANSCHETTE

BIS 120° C

✓ Schnelle & dauerhafte Abdichtung

Verarbeitungstemperatur	ab 4°C
Temperaturbeständigkeit Tülle	-20°C bis +250°C
Temperaturbeständigkeit Kragen	-20°C bis +100°C
Dehnfestigkeit	4,5 kN/m
Dachneigung	7°-35°
Temperaturbeständig	bis 45°C an der Tülle



FÜR DACHNEIGUNG 20-45°




FÜR DACHNEIGUNG 0-20°

ABDICHTMANSCHETTEN LIGHT

BIS 100° C

- ✓ Dichte Gebäudehülle für Rohrleitungen
- ✓ Einfache Montage



SPEZIALABDICHTUNGEN

FÜR DACHAUFBAUTEN

Beständigkeit	verrottungsstabil
Temperaturbeständigkeit Tülle	-20°C bis + 80°C
Zugfestigkeit Tülle	10,8 MPa
Dachneigung	> 10°
UV-Beständigkeit	sehr gut

NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN


INNOVATION AUS EIGENER HERSTELLUNG

Lange Zeit waren Dachdurchführungen mit **Bleischürzen** der Standard zum Abdichten von Durchbrüchen in Dächern. Solche Dachdurchführungen **setzen allerdings Schadstoffe frei**.

Wir haben eine **nachhaltige Alternative** zu den herkömmlichen Dachdurchführungen entwickelt. Diese lassen sich, dank **Elastomer-Schürzen**, **ideal in den Recycling-Kreislauf zurückführen!**



IN DEN FARBEN:
anthrazit / braun / terrakotta



IN DEN FARBEN:
schwarz / braun / terrakotta

TYP „BIO ELASTISCH“

SELBSTKLEBENDE AUSFÜHRUNG

- ✓ Großzügige Schürzengröße
- ✓ Flexibel und leistungsstark
- ✓ UV-Beständigkeit & hohe Klebkraft
- ✓ Bis zu 60% Dehnfähigkeit in Rollrichtung

TYP „ECO GREEN“

MIT SCHWERER ELASTOMER-SCHÜRZE

- ✓ Großzügige Schürzengröße
- ✓ Hitze & UV-Beständigkeit
- ✓ Funktionalität, Dichtigkeit
- ✓ Einbindung wie Bleischürze



WIR HABEN AUCH

UNSER SORTIMENT BIETET ZUSÄTZLICH

- ✓ Dunstabzugshauben
- ✓ Deflektorhauben
- ✓ Filter- und Rauchsauger
- ✓ Und vieles mehr



SONDERBAUTEILE EINWANDIG & DOPPELWANDIG

Wir bieten Ihnen außerdem eine **große Auswahl an einwandigen und doppelwandigen Sonderbauteilen an**. Fordern Sie gerne dafür unseren Prospekt an oder laden Sie ihn sich einfach bequem herunter!




SONDERANFERTIGUNGEN

Sie planen einen **Kamin auf einem Hausboot** oder benötigen die **Bauteile in einer besonderen Farbe**? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir sind Ihr professioneller Partner für **Sonderanfertigungen aller Art**.

Unser geschultes Personal steht Ihnen jederzeit für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Von der **Planung, Produktzusammenstellung** bis hin zur **zeitnahen Lieferung** - wir unterstützen Sie von Anfang an!



IMPRESSIONEN

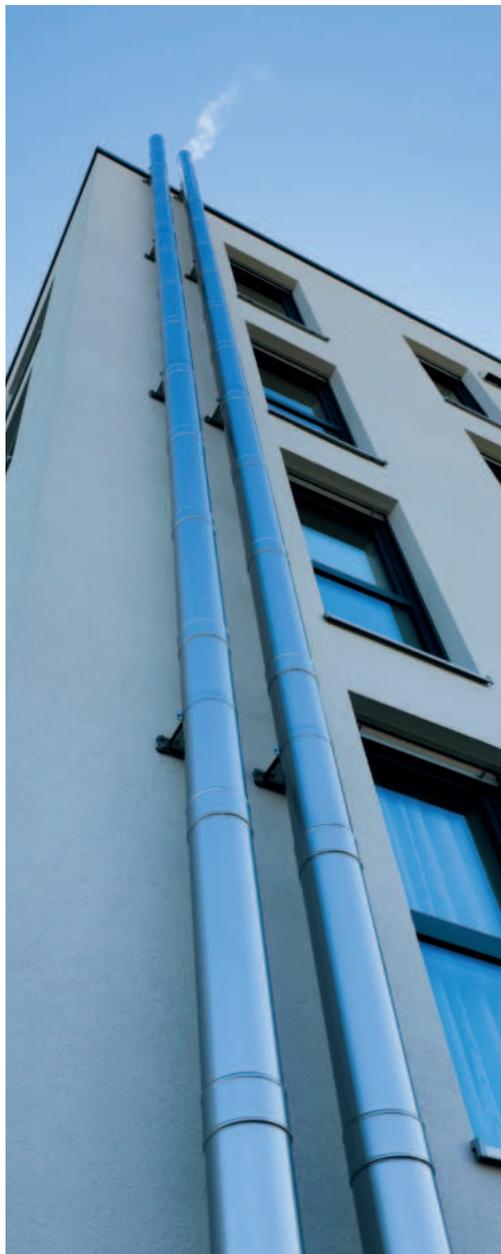

UNSER KUNDENSERVICE



Gudrun Geringer



Cornelia Donhauser



Christian Barth



Julia Hamata

Wir sind für Sie da!
Telefonmarketing
Qualitätssicherung
Kundenbetreuung
Datenerfassung

Kundenzufriedenheit zeichnet uns aus.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Unser Kundenservice kümmert sich um die Qualitätssicherung rund um Ihren Auftrag, sodass Sie garantiert vollkommen zufrieden sind. Auch Informationsmaterial zu unseren Produkten können Sie jederzeit von unseren Kolleg:innen einfordern.

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen zu Ihrem Auftrag? Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit!

Unsere

Kontaktdaten



+49 (0) 9181 / 265 33 - 0




kundencenter@schornsteintechnik-neumarkt.de




www.schornsteintechnik-neumarkt.de


PRODUKTION & LAGER

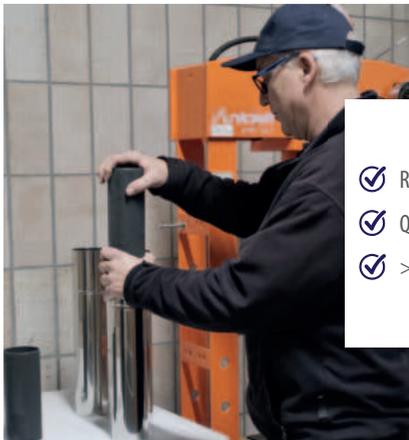

- ✓ Regionale Produktion
- ✓ Qualitätssicherung
- ✓ >2.000m² Lagerfläche

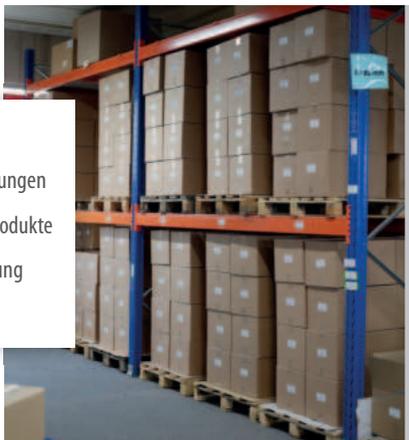


- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Hochwertige Produkte
- ✓ Schnelle Lieferung

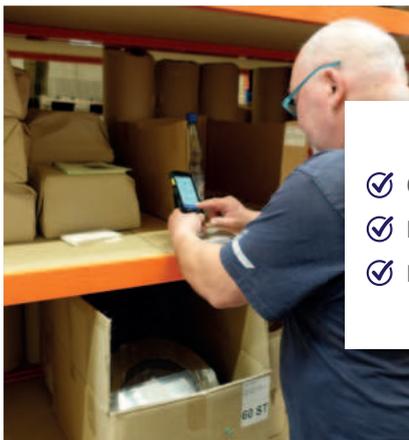


- ✓ Große Farbauswahl
- ✓ Faire Preise
- ✓ Breites Sortiment



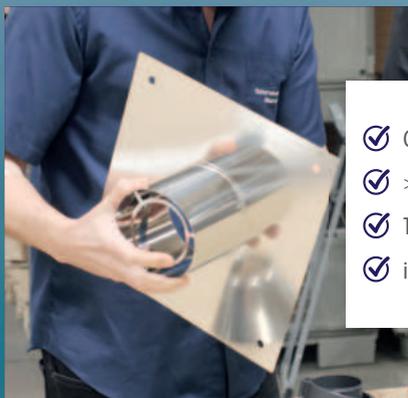

- ✓ Geschultes Personal
- ✓ > 30 Jahre Erfahrung
- ✓ Taggleiches Angebot
- ✓ individuelle Beratung



SCAN MICH!



Aktuelle Informationen aus unserem Unternehmen, **technische Neuigkeiten** sowie einen tieferen **Einblick** hinter die Kulissen der **Schornsteintechnik Neumarkt** finden Sie auf unseren sozialen Netzwerken und auf unserer Website.

HIER FINDEN SIE

- Online-Shop
- Preislisten
- Technische Zeichnungen
- Broschüren
- Social Media Kanäle
- Messetermine
- uvm.



Schornsteintechnik
Neumarkt

SCHORNSTEINTECHNIK NEUMARKT GMBH

- 📍 Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt
- ☎ (+49) 09181 / 26533-0
- ✉ info@schornsteintechnik-neumarkt.de
- 🌐 (+49) 09181 / 26533-30
- 🌐 www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Öffnungszeiten

- Montag - Donnerstag 07:00 - 17:00 Uhr
- Freitag 07:00 - 15:00 Uhr