Schornsteintechnik Neumarkt



LUFTDICHTUNGS-MANSCHETTE VLIES BUTYL

Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche: Selbstklebende Manschette mit überputzbarer Oberfläche zur Abdichtung von Durchdringungen durch die luftdichte Ebene, z. B. bei Beton, Kalksandstein, Holzfeinfaserplatten, OSB-Platten.

Klebekragen

Material:	Synthetisches Wirrvlies / Butylkautschuk
Farbe:	grau
Dicke:	ca. 0,1 mm Vlies / ca. 1 mm Butylkleber
Butyldichte:	ca. 1,5 g / cm^3 (DIN EN ISO 10563)
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:	sehr gut

Flexible Dicht-Tülle


Material:	EPDM
Farbe:	schwarz
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN ISO 48)
Dichte:	1,15 g / cm^3 (DIN ISO 1183-1)
Zugfestigkeit:	11,6 MPa (DIN ISO 37)
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:	sehr gut

Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemp.:	+5 °C bis +30 °C
Bitumenverträglichkeit:	ja
Halogenfrei:	ja

Verarbeitungshinweise: Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz, etc. sind mit BUBI LF Haftprimer vorab zu behandeln. Falten und Knicke sind zu vermeiden.





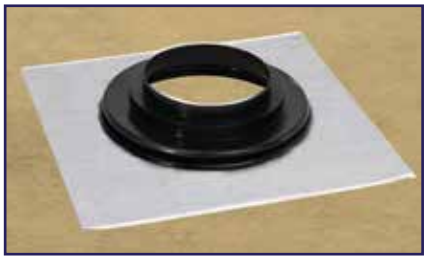

Die Angaben in unserem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor.
Technisches Datenblatt - Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: 03/2018